

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

CSYS™ bureaulampen leveren krachtig licht, precies waar u dat nodig heeft. Koelbuis technologie koelt de led-lampen waardoor deze meer dan 144.000 uur helder branden.\* Elke lamp gebruikt acht krachtige, warm witte (2700 K) led's met kegelvormige reflectoren die schittering verminderen. Ze overtreffen de verlichtingsvereisten voor werkruimten van BS EN12464-1.


Dankzij het 3 Axis Glide™ mechanisme kunnen de lampen horizontaal en verticaal worden verschoven en 360 graden draaien. Een nauwkeurige, aanraakgevoelige dimmer onthoudt de meest recente lichtinstelling.

Voor verdere specificatie, vermeld:


Led-bureaulamp met klem, koelbuis technologie en 3 Axis Glide™ mechanisme. Compleet met aanraakgevoelige dimmer en geheugenfunctie.



### VOORAANZICHT

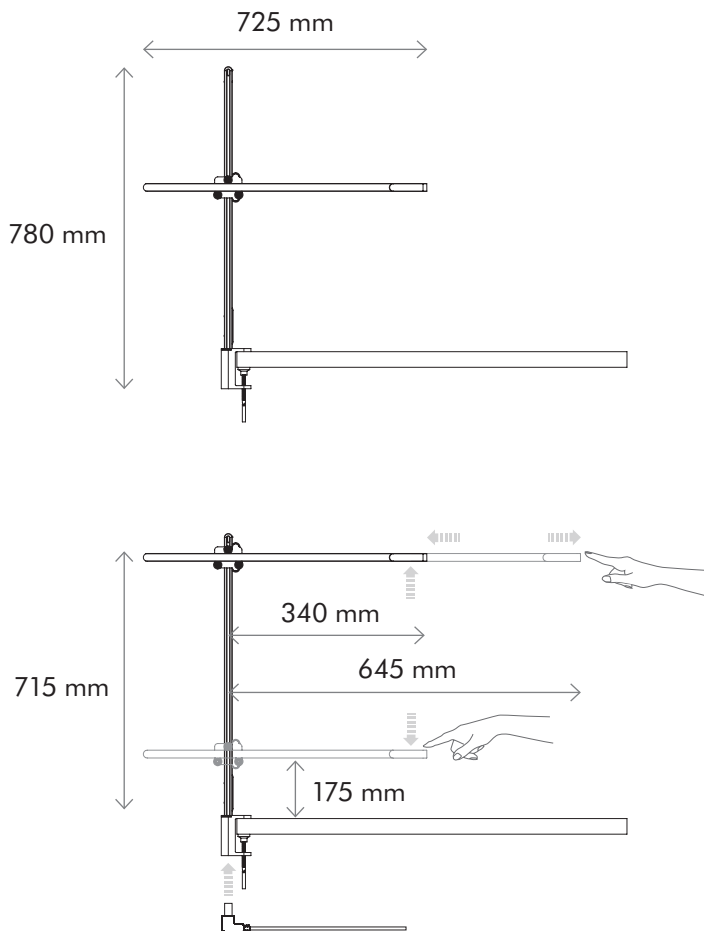

### KLEMMECHEANISME

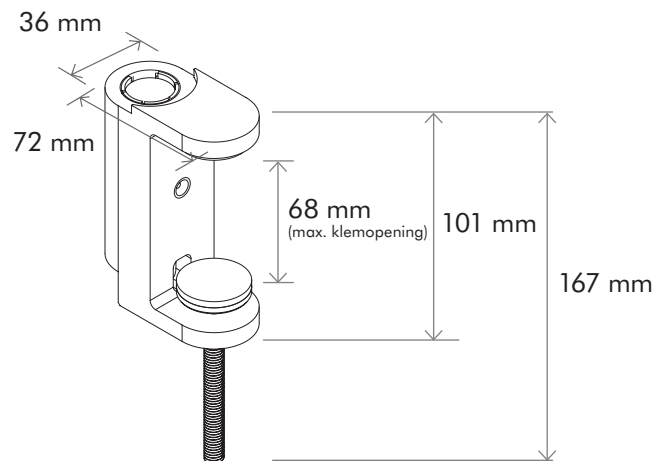

### ZIJEAANZICHT



## Elektriciteit

Ingangsvoltage/frequentie: 100-240 V, 50/60 Hz

Nominaal vermogen: Systeem 12 W

Lengte netsnoer: 2,5 m

## Optisch

Lichtbron: Led

Lichtopbrengst: 650 lm

Lichtrendement: 54 lm/W

Levensduur Led-lamp: 144.000 uur

Kleurtemperatuur: 2700K 2700 K (vraag naar andere CCT-opties)

CRI: 80

Stroomverbruik bij stand-by: 5 mA 0,6 W

Hoek lichtstraal: 68°

IP-classificatie: Alleen voor gebruik binnenshuis

Temperatuurbereik tijdens gebruik: 1 °C - 40 °C

## Samenstelling

Materialen: Aluminium / koper / staal / polycarbonaat kunststof

## Bediening

Aanraakgevoelige dimmer


Geheugenfunctie voor lichtsterkte

## Logistieke gegevens


Nettogewicht: 1,9 kg

Gewicht met verpakking: 4 kg

Afmetingen verpakking:

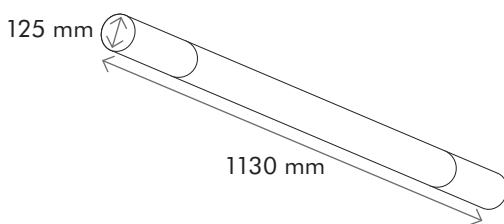

## Polair diagram

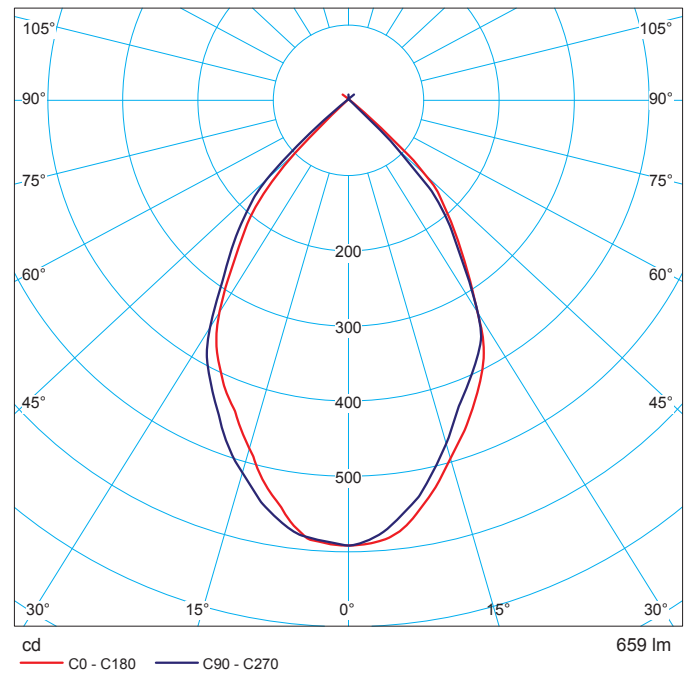

## Productkleur

Zwart-zwart (BB)

Zwart-zilver (BS)



## Voldoet aan

IEC/EN 62471 (inclusief nationale afwijkingen)  
IEC/EN 60598-1 (inclusief nationale afwijkingen)  
IEC/EN 60598-2-4 (inclusief nationale afwijkingen)  
IEC/EN 61558-1 (inclusief nationale afwijkingen)  
IEC/EN 61558-1-16 (inclusief nationale afwijkingen)  
IEC 62031, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, UL 153,  
CSA C22.2.250.4, SAC GB 7000-1, SAC GB 7000-204

## Standaardgarantie

2 jaar