


TECHNISCHE SPECIFICATIES


CSYS™ bureaulampen leveren krachtig licht, precies waar u dat nodig heeft. Koelbuistechnologie koelt de led-lampen waardoor deze meer dan 144.000 uur helder branden.* Elke lamp gebruikt acht krachtige, warm witte (2700 °K) led's met kegelvormige reflectoren die schittering verminderen. Ze overtreffen de verlichtingsvereisten voor werkruimten van BS EN12464-1.

Dankzij het 3 Axis Glide™ mechanisme kunnen de lampen horizontaal en verticaal worden verschoven en 360 graden draaien. Een nauwkeurige, aanraakgevoelige dimmer onthoudt de meest recente lichtinstelling.


Voor verdere specificatie, vermeld:
Staande led-bureaulamp met koelbuistechnologie en 3 Axis Glide™ mechanisme. Compleet met aanraakgevoelige dimmer en geheugenfunctie.

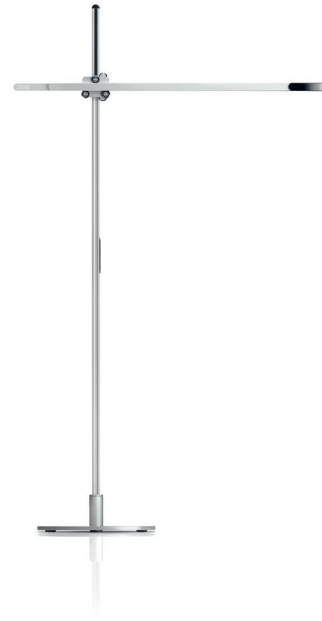

VOORAANZICHT

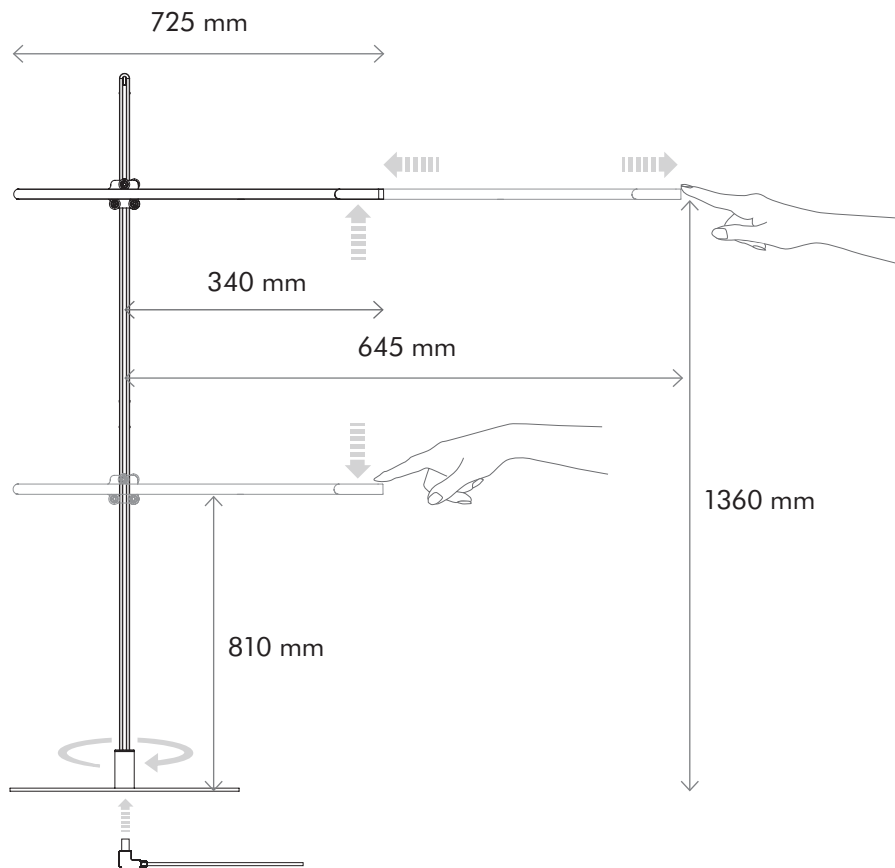

ZIJAAANZICHT

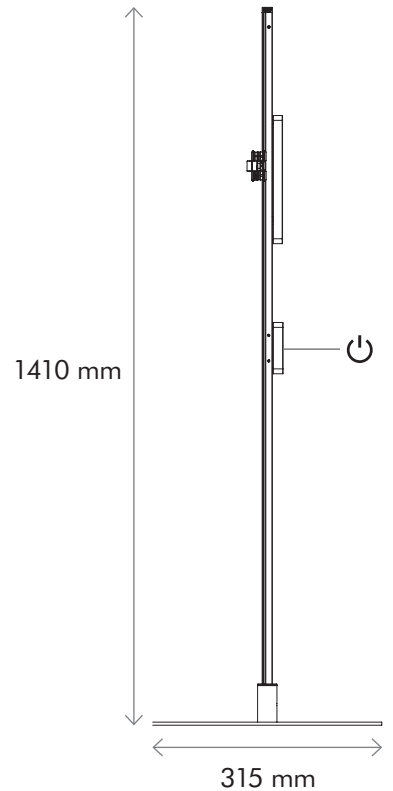

*Levensduur berekend op basis van LED L70.

Elektriciteit

Ingangsvoltage/frequentie: 100-240 V, 50/60 Hz

Nominaal vermogen: Systeem 12 W

Lengte netsnoer: 2,5 m

Optisch

Lichtbron: Led

Lichtopbrengst: 650 lm

Lichtrendement: 54 lm/W

Levensduur led-lamp: 144.000 uur

Kleurtemperatuur: 2700 K (vraag naar andere CCT-opties)

CRI: 80

Stroomverbruik bij stand-by: 5 mA 0,6 W

Hoek lichtstraal: 68°

IP-classificatie: Alleen voor gebruik binnenshuis

Temperatuurbereik tijdens gebruik: 1 °C - 40 °C

Samenstelling

Materialen: Aluminium / koper / staal / polycarbonaat kunststof

Bediening

Aanraakgevoelige dimmer

Geheugenfunctie voor lichtsterkte


Logistieke gegevens

Nettogewicht: 7,8 kg


Gewicht met verpakking:

Verpakking 1 = 3,9 kg, verpakking 2 = 7,2 kg

Afmetingen verpakking:

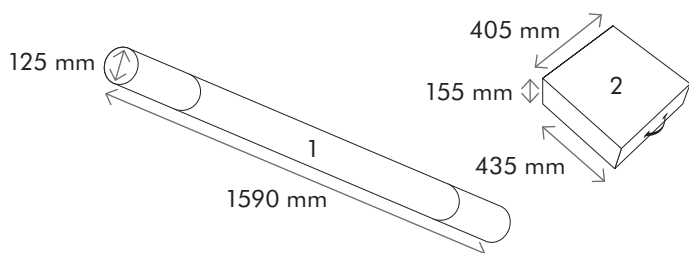

Polair diagram

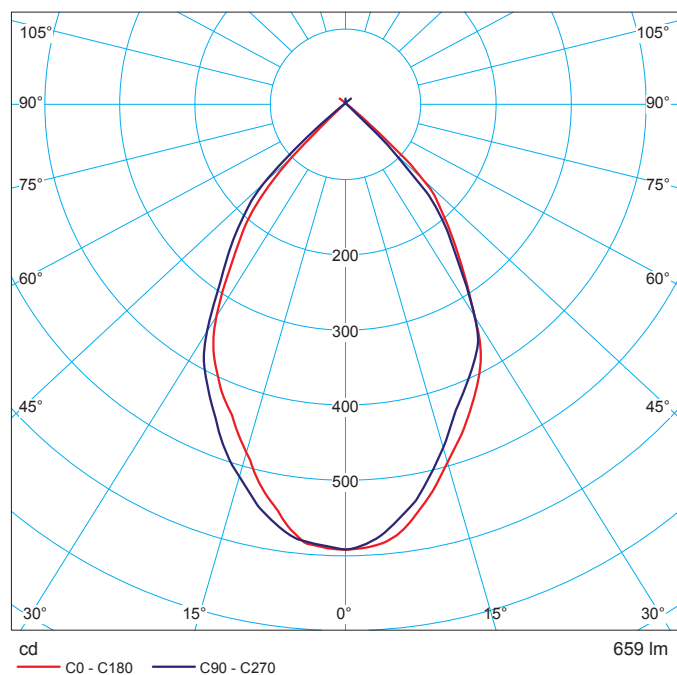

Productkleur

Zwart-zwart (BB)

Zwart-zilver (BS)



Voldoet aan

IEC/EN 62471 (inclusief nationale afwijkingen)
IEC/EN 60598-1 (inclusief nationale afwijkingen)
IEC/EN 60598-2-4 (inclusief nationale afwijkingen)
IEC/EN 61558-1 (inclusief nationale afwijkingen)
IEC/EN 61558-1-16 (inclusief nationale afwijkingen)
IEC 62031, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, UL 153,
CSA C22.2.250.4, SAC GB 7000-1, SAC GB 7000-204

Standaardgarantie

2 jaar